


Desmontagem de bucha de desmontagem com chave de gancho

- Utilizar uma porca e a chave de gancho de acordo com a rosca da bucha de desmontagem.
Exemplo: Bucha AHX320, porca para desmontagem KM 22 e chave de gancho HN 22
- Lubrificar a rosca e a face da porca virada para o rolamento com pasta de bissulfeto de molibdênio ou outro semelhante. Rosquear a porca com a chave de gancho até o rolamento soltar.

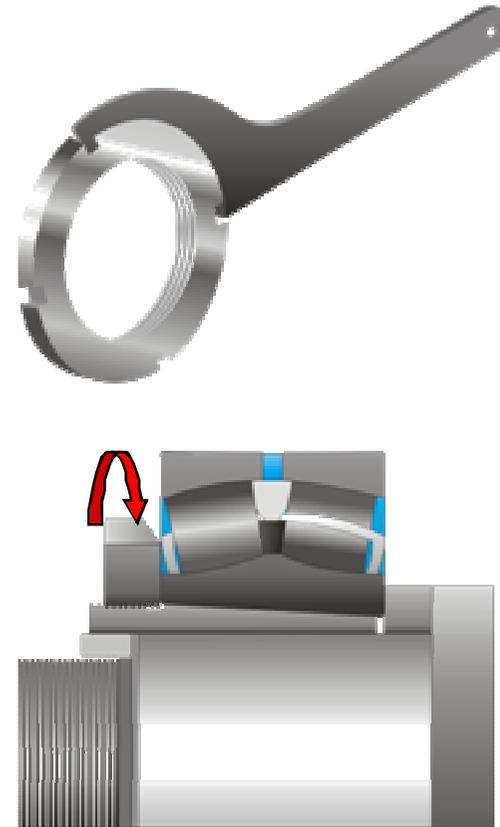

Desmontagem de bucha de desmontagem com chave de gancho

Se a bucha de desmontagem ficar saliente do eixo, deve inserir-se no furo um disco de apoio com o diâmetro nominal do furo para impedir a deformação da bucha.

